


Liftor FLOW

Uživatelská příručka

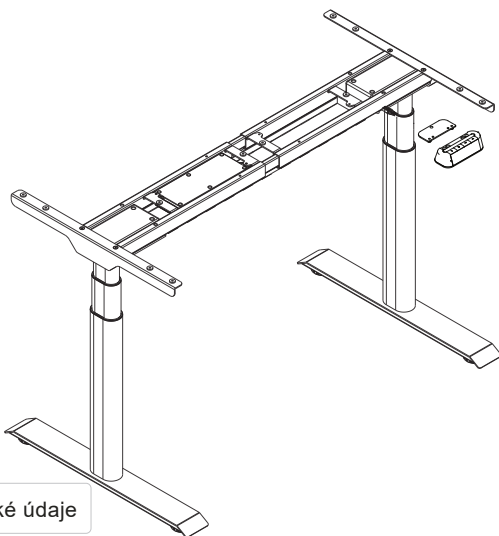

Technické údaje

Fáze sloupků	3
Maximální zatížení	125 kg
Rozsah výšky	600 - 1 250 mm
Rozsah šířky	1 100 - 1 900 mm


Seznam příslušenství

Upozornění: Níže uvedené výkresy jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit od dodaného produktu a vybavení. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte náš zákaznický servis.

Díl	Obrázek	Specifikace	Mn.
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Imbusový klíč 4 x 4 mm	1
G		Šroub s drážkou Phillips k instalaci držáku ovladače	3
H		Šroub k instalaci ovladače	2

Seznam součástí stolu

Č.	Díl	Mn.	Č.	Díl	Mn.
1	 Podnož	2	2	 Zvedací sloupek	2
Č.	Díl	Mn.	Č.	Díl	Mn.
3	 Lišta pro vedení kabelů	1	4	 Nosník (včetně ovládací skříňky)	1
Č.	Díl	Mn.	Č.	Díl	Mn.
5	 Boční konzole	2	6	 Ovladač	1
Č.	Díl	Mn.	Č.	Díl	Mn.
7	 Napájecí zástrčka	1	8	 Držák ovladače	1
Č.	Díl	Mn.	Č.	Díl	Mn.
9	 Řídicí jednotka stolu	1	10	 Řídicí jednotka ovladače (dongle)	1
11	 USB-C kabel k ovladači	1	12	 Propojovací kabel k dongle	1


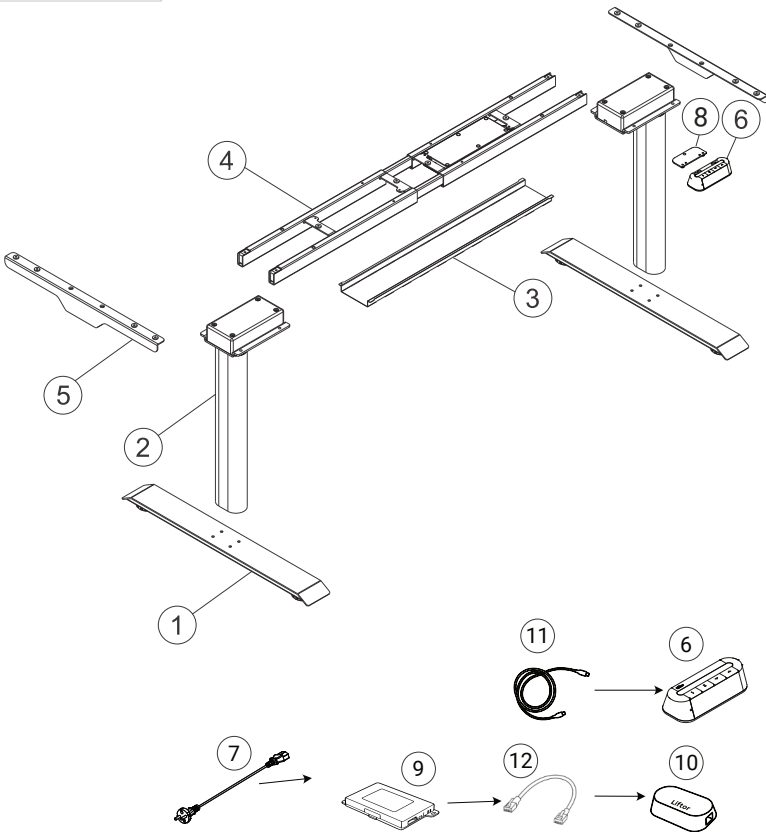


Elektrické propojení:

- Hlavní napájecí zástrčku (7) připojte do řídicí jednotky (9).
- USB-C kabel (11) propojte s ovladačem (6) a připojte do zdroje 5V USB-C.
- Řídicí jednotku (9) a dongle (10) propojte pomocí kabelu (12).

KROK 1


Instalace bočních konzolí

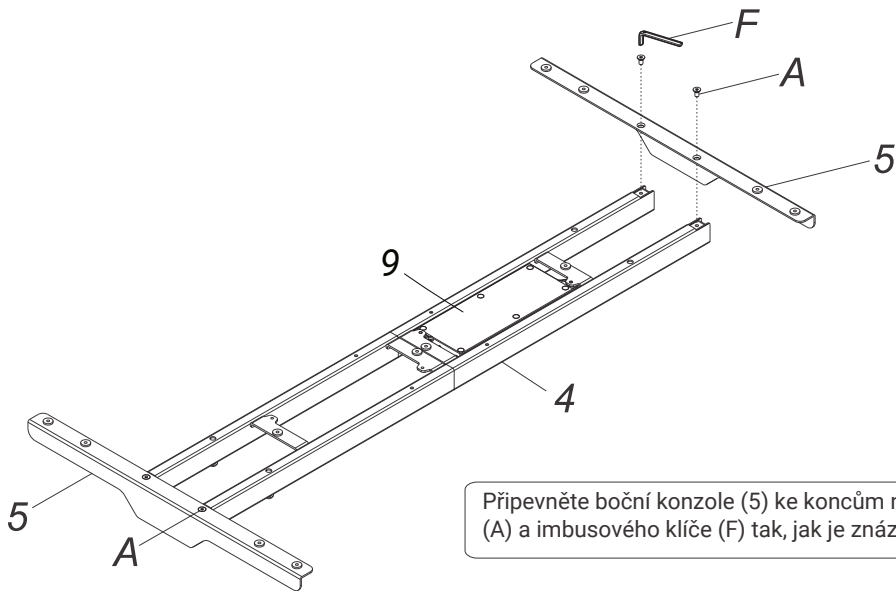

Připevněte boční konzole (5) ke koncům nosníku (4) pomocí šroubů (A) a imbusového klíče (F) tak, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 2


Instalace zvedacích sloupků

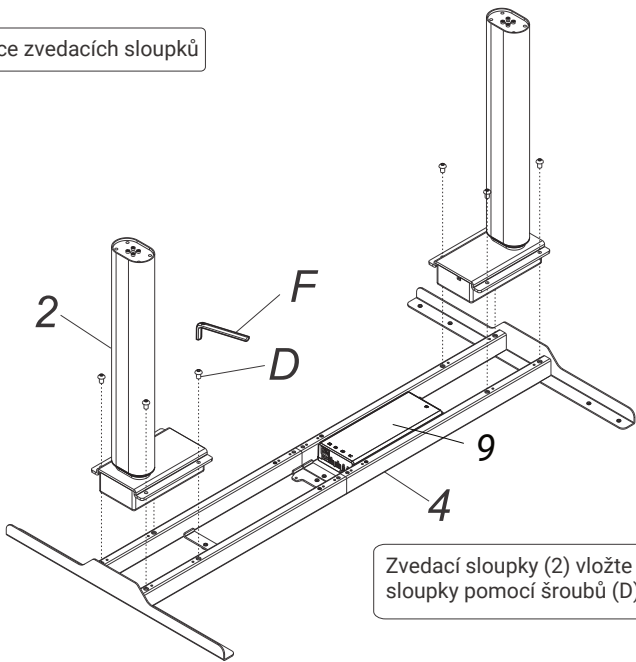

Zvedací sloupky (2) vložte do konců nosníku (4). Připevněte zvedací sloupky pomocí šroubů (D) a imbusového klíče (F).

KROK 3

Instalace podnoží

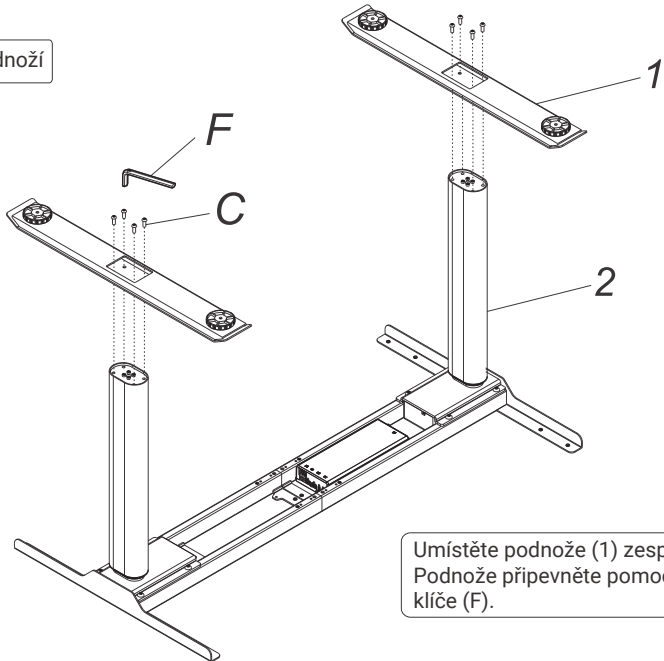

Umístěte podnože (1) zespoda zvedacího sloupku (2). Podnože připevněte pomocí šroubů (C) a imbusového klíče (F).